




Tandpakker-valse

Valsen med tænder findes i Ø 500mm. og Ø 600 mm.

Perfekt på våde og stenede jorde, samt ved meget organisk materiale.

Konstruktionen sikrer en jævn mellemhård pakning af øverste lag jord i hele bredden. Afscrabere af hærde stål renser valsen.

Vægt ved f. eks. 3 m. er ca. 250 Kg.

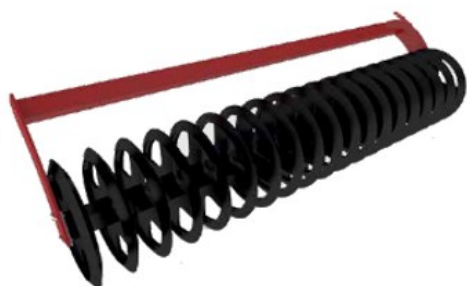

Vinkelståls-valse

Anbefales hovedsageligt til jord med tendens til klumper.

Giver en særdeles god sønderdeling af jordklumper.

Ringkonstruktionen lægger jorden i baner og medvirker til bedre nedsivning.

Vægt ved f. eks. 3 m er ca. 220 Kg.



Fladståls- eller fortandet-stål-valse

Begge minder om rørpakker-valsens, men har i stedet tværgående fladt stål.

Valserne er ret lette og kan anvendes de fleste steder.

God sønderdeling og blød overflade på jorden





Rørpakker-valse

500 mm. valse til alle formål. Findes også i 600 mm.
Bedste resultat på let og ikke stenet jord under tørre forhold.
Giver en stabil funktion sammen med dybdereguleringen.
Efterlader jorden løs i overfladen for såning
Vægt ved f. eks. Ø 500 mm / 3 m. er ca. 150 Kg.



Fjederring-valse

Delte ringe med fjedrende stål.
Valsen til hård jord. Pakker jorden stribevis og knuser
knolde og giver god mulighed for nedsivning. Afskrabere
som sikring mod tilstopning af valsen.
Vægt ved f. eks. 3 m. er ca. 180 Kg.



Crosskill-valse

Arbejder bedst på knoldet jord.
Efterlader en række med løs jord og en række med
pakket.
Ringenes udformning gør at den ikke pakker til.
Vægt ved f. eks. 3 m. er ca. 420 Kg.



Gummi-valse

Valsen er af 500 mm. gummiringe. Gummivalsen kan
arbejde i såvel tør som våd jord. Egenskaber ved
gummiet, hvoraf valserne og afskrabere er lavet, eliminerer
tilstopning og grundet optimal diameter er der kun lav
rullemodstand, så jorden ikke skubbes frem.
Vægt ved f. eks. 3 m. er ca. 450 Kg.