

PRISLISTE
01/2020



ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE MOMS



Forhandler:



ORKAN HYDRAULISK "NO-TILL" DYBDEHARVE

Black edition

(leveres også med rød ramme i DK)



Bredde [m]	4.0 H	5.0 H
Vægt kpl. med hjul [kg]	4500	5200
Tand antal	14	18
Tallerken antal / 1 række	10	12
Tallerken antal / 2 rækker	18	22
Kraftbehov [HK]	200-250	250-300
Pris .:	Kr. 175.000	Kr. 209.500

Dobbelt fjedersikring, 3 rækker tænder med vingeskær, 2 tallerkenrækker, Ø 500mm rørpakkervalse, hydraulisk ophængt bagende, låses med hydraulikken. Hydr. stilbar valse. Lys og refleks bagpå. Såbedsforberedelse og indtil 35 cm

Ekstra	Bredde [m]	4.0 H	5.0 H
	Tandpakkervalse Ø500 / Ø600	7.425 / 15.250 kr.	9.400 / 18.850 kr.
	Crosskill valse Ø 500	21.350 kr.	24.900 kr.
	Gummi-valse Ø500	23.325 kr.	29.150 kr.
	Fjederings-valse Ø500	8.300 kr.	11.700 kr.
	Vinkelstålsvalse Ø 500 / 600	13.500 / 17.750 kr.	17.100 / 22.300 kr.
	T-ståls valse Ø 500	17.750 kr.	22.000 kr.
	U-rings-valse Ø500	15.500 kr.	19.250 kr.
	Rørpakker valse Ø600	5.450 kr.	8.100 kr.
	Stålringspakker Ø 600	22.300 kr.	27.950 kr.
	<i>fradrag ved 1 række tallerkner</i>	- 7.000 kr.	- 7.000 kr.
	<i>Fradrag ved liftophængt, u/hjul</i>	- 35.000 kr.	- 35.000 kr.



GRUBBER

Bredde [m]	3.0	3.0	4.0
Vægt [kg]	1150	1350	1550
Tandantal	4	6	8
Kraftbehov [HK]	130-150	150-170	160-190
Pris sprængbolt:	38.750 kr.	45.000 kr.	61.000 kr.

Sprængbolt eller fjedersikring, tand afstand 56 cm, rammehøjde 90 cm, fire hjul, støttefod, flytbare tænder, dobbelt afstøtning af hjul for stabil og præcis tilpasning og dybderegulering.



- NON-STOP sikring (fjeder)



Bredde [m]	3.0 4 tdr.	3.0 6 tdr.	4.0 8 tdr.
Pris med NON-STOP fjedersikring	47.000 kr.	56.500 kr.	75.000 kr.
2 tallerken rækker	11.000 kr.		14.500 kr.
Rørpakkervalse Ø 500	7.500 kr.		13.000 kr.
Tandpakkervalse Ø 500 / 600	16.500 / 22.000 kr.		24.000/ 25.575 kr.
Crosskillvalse Ø500	18.500 kr.		20.000 kr.
Fjerderrings valse Ø 500	11.000 kr.		14.500 kr.
Vinkelstålvalse Ø 500 / Ø 600	18.425 /24.000 kr.		20.000/ 26.250 kr.
T-ståls valse Ø 500	13.250 kr.		17.750 kr.
U-ståls valse Ø 500	11.000 kr.		14.750 kr.
Rørvalse Ø 600	9.000 kr.		16.250 kr.
Stålringspakker Ø 600	17.000 kr.		22.300 kr.
Lys		1.985 kr.	

TAURUS FAST TALLERKENHARVE



2 tallerkenrækker
Ø560mm, gummi-
fjedring, rørpakker
valse, kantvinger,
pulverlakeret,
85 cm
tallerkenrække-
afstand.

Bredde [m]	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
Vægt [kg]	1150	1250	1380	1400	1900
Tallerken antal	20	22	24	28	32
Kraftbehov [HK]	60-90	75-110	80-110	90-120	100-130
Pris:	47.000 kr.	51.150 kr.	54.775 kr.	64.000 kr.	73.500 kr.

Bredde [m]	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
Tandpakker Ø500 / Ø600	4.500 / 11.000 kr.			5.175 / 14.575 kr.	5.800 / 15.250 kr.
Crosskill valse Ø 500	17.750 kr.			19.350 kr.	21.350 kr.
Gummi valseØ500	15.000 kr.			20.675 kr.	23.325 kr.
Fjerderrings valse Ø 500	5.175 kr.			5.450 kr.	8.100 kr.
Vinkelstålsvalse Ø500 / Ø600	10.350 /13.250 kr.			11.675 / 15.250 kr.	13.500 / 17.750 kr.
T-rings valse Ø 500	13.250 kr.			15.500 kr.	17.750 kr.
U-rings valse Ø500	11.000 kr.			12.875 kr.	14.750 kr.
Rørpakker valse Ø 600	3.325 kr.				5.450 kr.
Stålringspakker Ø600	16.775 kr.			19.375 kr.	22.300 kr.
Tillæg for Ø 610 tallerkener	7.150 kr.	8.100 kr.	9.675 kr.	11.275 kr.	13.000 kr.
Hydr. stilbar valse	2.900 kr.				5.400 kr.
Efterharve	5.200 kr.			6.250 kr.	
Lys	1.985 kr.				

"HEAVY" HYDRAULISK OPKLAPPELIG TAURUS TALLERKENHARVE



Bredde [m]	4.0H	4.5H	5.0H	6.0H	8.0H
Vægt [kg]	2880	3160	3520	3780	5500
Tallerken antal	32	36	40	48	68
Kraftbehov [HK]	100-130	110-150	145-180	180-220	>240
Pris:	94.500 kr.	108.000 kr.	122.500 kr.	146.500 kr.	360.000 kr.

2 tallerkenrækker Ø560 mm, gummi fjedring, rørpakkervalse Ø500 mm, kantvinger, 12cm forøget afstand mellem tallerken og ramme, 100cm mellem tallerkenrækker, 20 cm mere luft ved valse, mulig sidejustering af tallerkenrække (bolte), pulverlakeret.

Ekstra:	Bredde [m]	4.0H	4.5H	5.0H	6.0H	8.0H
	Tandpakkervalse Ø 500 / Ø 600	7.425/15.250	9.000/ 16.450	9.400/ 18.850	11.000/ 22.300	14.850/24.900 kr
	T-ståls valse Ø 500	17.750 kr.	19.750 kr.	22.000 kr.	26.500 kr.	35.250 kr.
	Crosskill valse Ø 500	21.350 kr.	23.000 kr.	24.900 kr.	28.750 kr.	31.700 kr.
	Gummi valse Ø 500	23.325 kr.	26.250 kr.	29.150 kr.	35.500 kr.	39.000 kr.
	Fjerderrings valse Ø 500	8.300 kr.	10.000 kr.	11.700 kr.	14.200 kr.	15.500 kr.
	Vinkelstålsvalse Ø 500 / Ø 600	13.500/17.750 kr	15.500/20.000 kr	17.100/22.300 kr	20.700/26.775 kr	22.700/29.400 kr
	Rørpakker valse Ø 600	5.450 kr.	6.750 kr.	8.100 kr.	9.700 kr.	10.500 kr.
	T-rings valse Ø 500	17.750 kr.	19.750 kr.	22.000 kr.	26.500 kr.	35.250 kr.
	U-ståls valse Ø 500	15.500 kr.	17.275 kr.	19.250 kr.	24.400 kr.	30.850 kr.
	Stålringspakker Ø 600	22.300 kr.	25.575 kr.	27.950 kr.	33.300 kr.	44.500 kr.
	Tillæg for Ø610 tallerken	13.000 kr.	14.575 kr.	16.450 kr.	18.425 kr.	standard
	Efterharve	6.250 kr.	10.350 kr.	13.250 kr.		14.575 kr.
	Hydr. stilbar valse	9.975 kr.				11.000 kr.
	Lys	2.500				

EKSTRA:	2 hjulet hydraulisk kørestel, træk (400/50/15,5 hjul)	36.500 kr.
	Samme, med såmaskineløft (3 punkt)	48.500 kr.
	Tillæg for 500/17 hjul (anbefales på 5 og 6 m)	4.775 kr.
	Hydrauliske brems	15.500 kr.
	Luft brems	22.300 kr.
	Front støttehjul, højre/venstre sæt	10.350 kr.



ORKAN NO-TILL DYBDEHARVE



Bredde [m]	2.6	3.0	4.0
Vægt [kg]	1200	1500	2000
Tand antal	9	11	15
Tallerkener / ved 1 række	8	8	10
Tallerkener / ved 2 rækker	12	14	16
Kraftbehov [HK]	110-130	130-160	150-180
Pris:	57.000 kr.	68.000 kr.	91.000 kr.

Fjdersikring, 3 tandrækker med vinger tallerkenrække, rør-pakkervalse bagerst Ø 500 mm.

Bredde [m]	2.6	3.0	4.0
Tandpakker valse Ø500 / Ø600	4.500 / 11.000 kr.		5.800 / 15.250 kr.
Crosskill valse Ø 500	17.750 kr.		21.350 kr.
Gummi valse Ø 500	15.000 kr.		23.325 kr.
Fjerderrings valse Ø 500	5.175 kr.		8.100 kr.
Vinkelståls valse Ø 500 / Ø 600	10.350 / 13.250 kr.		13.500 / 17.750 kr.
T-rings valse Ø 500	13.250 kr.		17.750 kr.
U-rings valse Ø 500	11.000 kr.		14.750 kr.
Rørpakker valse Ø 600	3.325 kr.		5.450 kr.
Stålrings pakker Ø 600	16.775 kr.		22.300 kr.
Hydr. stilbar valse	2.900 kr.		5.400 kr.
Vedligeholdsfrie nav	Standard		
2. tallerkenrække	7.425 kr.		
Lys bagpå	1.985 kr.		





Rørpakkervalse

500mm valse til alle formål. Findes også i 600mm. Bedste resultat på let og ikke stenet jord under tørre forhold. Giver en stabil funktion sammen med dybde-reguleringen. Efterlader jorden løs i overfladen for såning, eller for fugtbinding ved stråmaterialer.

Rørvalsen i Ø 500 vejer 150 kg ved 3 meter.



Fjederringsvalse

Delte ringe af hærdet fjedrende stål. Valsen til hård jord. Pakker jorden stribevis og knuser knolde, samt giver god mulighed for nedsivning.

Afskrabere som sikring mod tilstopning af valsen.

Valsens vægt er 180 kg ved 3 meter



U-ringsvalse

Valse af U-stål. Specielt ved denne er at profilen fyldes med jord, hvilket giver mere vægt og mindre slitage og derved forlænger levetiden.

Velegnet på svære jorder.

Valsen giver en optimal forberedelse af såbed og er et perfekt redskab for stubbehandlings teknik.

Vægt for en U-valse i 3 m version - 490 kg.



T-stålsvalse

En 500 mm i diameter valse af t-stål i en ring. Den opdeler jorden i strimler. Især egnet hvor jorden er med større flager. Mellem ringene er afskrabere

Vægt for en T-valse i 3 m version - 260 kg.



Stålringsvalse

Beregnet for svær og vanskelig jord. Fremstillet af metalplader og udstyret med tandkne for knusning af knoldet jord. Ingen tilstopning og en meget god pakning af jorden, gør pakkeren meget effektiv.

Vægt for 3 m. ca. 500 kg.



Fladstålsvalse og savtakket valse

Konstruktion som en rørpakkervalse, men med flade eller savtakkede tværgående stave. Lette og multianvendelige. Giver en blød og jævn overflade.



Gummivalse

Valsen er af 500mm gummiringe. Gummivalsen kan arbejde i såvel tør som våd jord. Egenskaber ved gummi, hvoraf valsen og afskrabere er lavet, eliminerer tilstopning af valsen og grundet optimal diameter er der kun lav rullemodstand, så jorden ikke skubbes frem.


Valsens vægt er ca. 450kg i 3m version



Tandpakkervalse

Fuldtandet valse på 500mm eller 600mm diameter. Perfekt på våde eller stenede jorde, samt ved meget organisk restmateriale. Konstruktionen sikrer en jævn mellemhård pakning af øverste lag jord i hele bredden. Valsen er med stålafskrabere.

Valsens vægt i Ø500 ca. 250kg i 3m version.

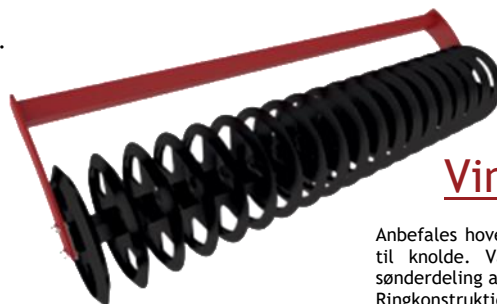

Vinkelstålsvalse

Anbefales hovedsageligt til jord med tendens til knolde. Valsen giver en særdeles god sønderdeling af jorden.

Ringkonstruktionen lægger jorden i baner og medvirker til bedre nedsivning.

Valsens vægt ca. 220kg i 3m version.



Crosskill valse

Arbejder bedst på knoldet jord. Efterlader en række med løs jord og en række med pakket jord. Ringenes udformning gør at den ikke pakker til.

Valsens vægt ca. 420kg i 3m version.



ROL/EX